


ECSHW1

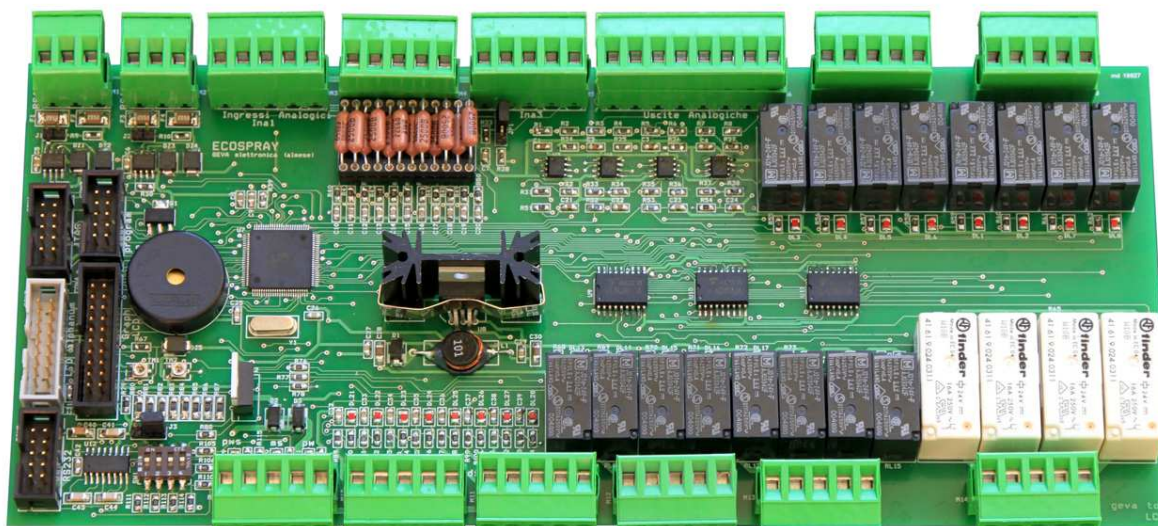

Microcontrollore a 16 bit ATmega1280

Alimentazione 17 - 31V

1 Uscita Mosfet

4 uscite analogiche 4..20 mA

12 ingressi analogici 4..20 mA

16 uscite relè 5A 250V

4 uscite relè 16A 250V

8 ingressi digitali

Due porte RS485.

Porta RS232 per PC o per modem GPRS

Connettore per display alfanumerico e grafico, per programmatore, per Jtag.

Programmabile tramite RS232

Connettore diretto per connessione e alimentazione display grafico touch Screen.

